



禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△			
△			

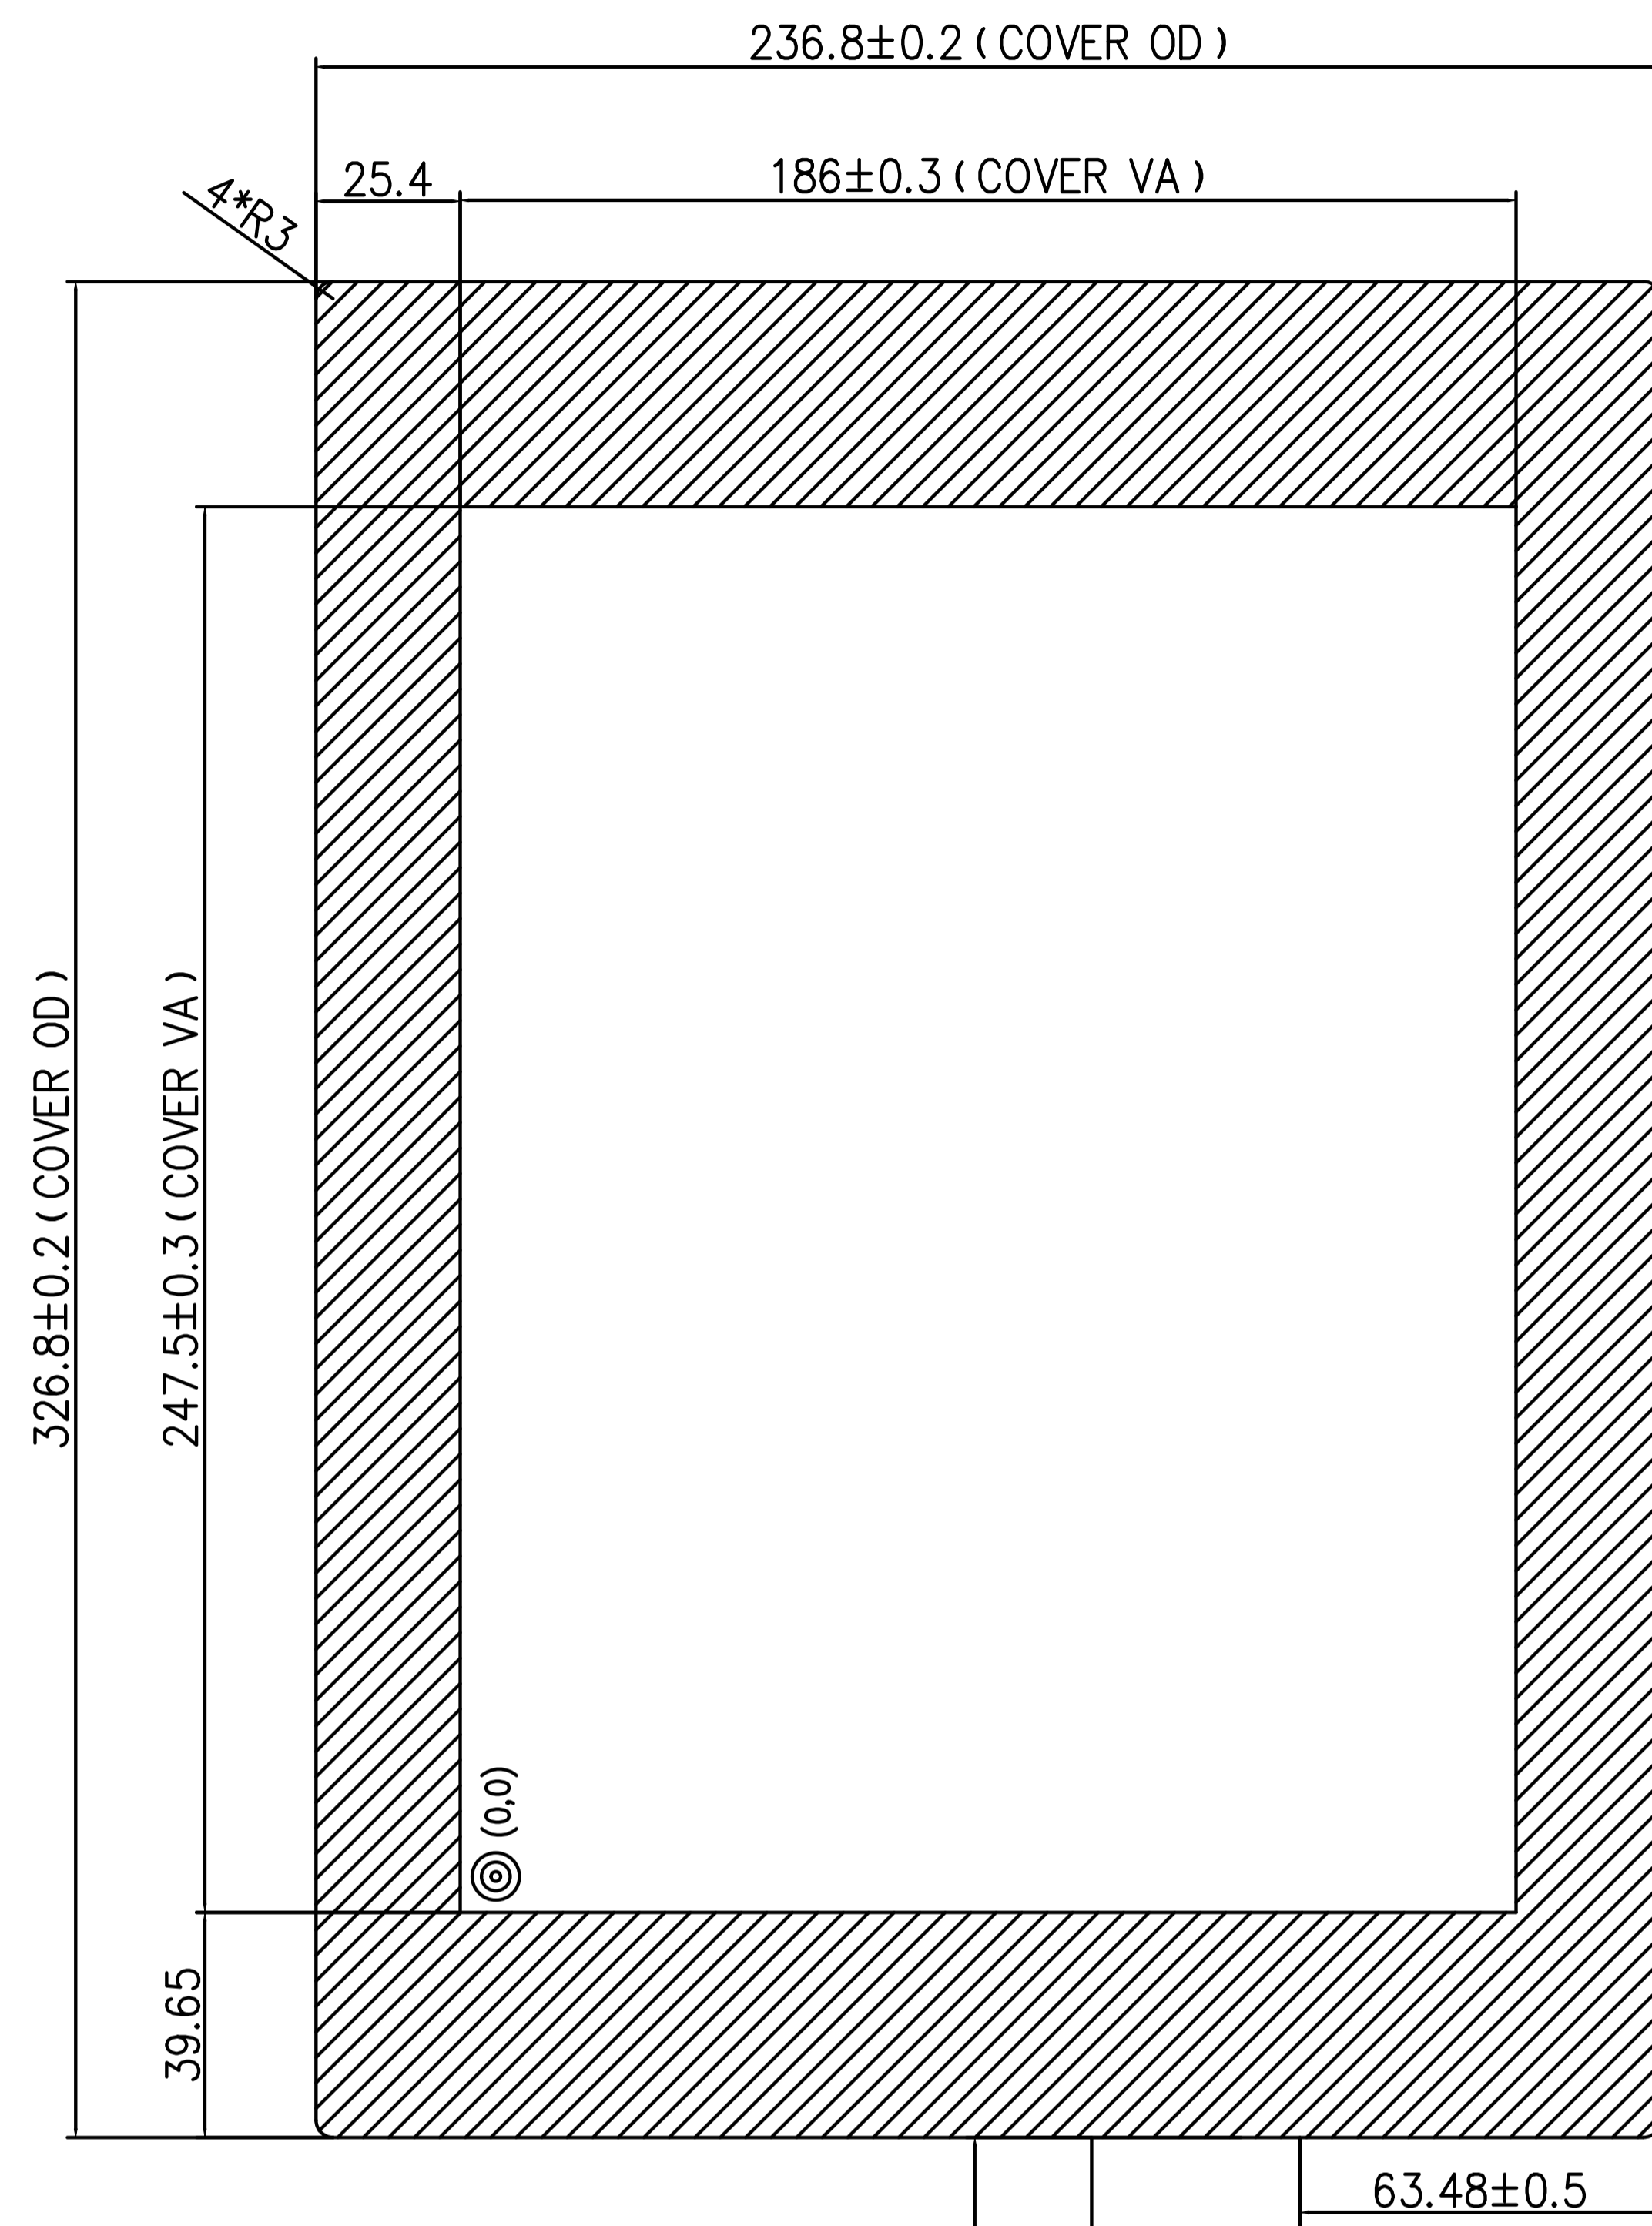


连接器: Molex-532610471(USB)

Front view

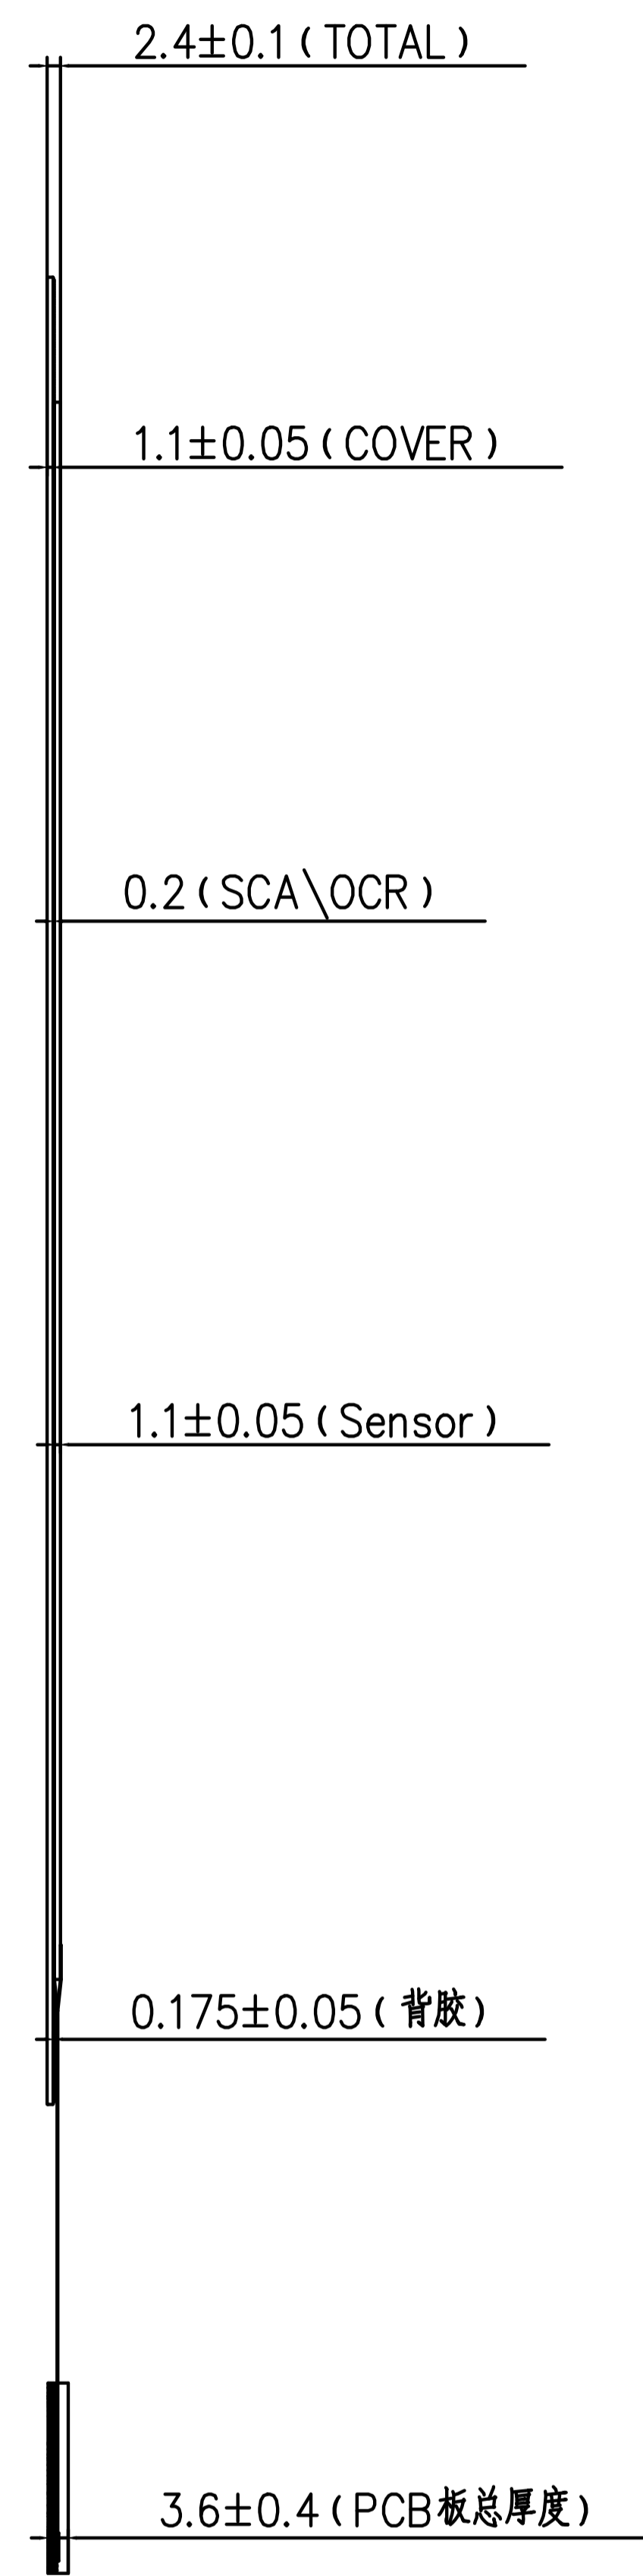

Side view

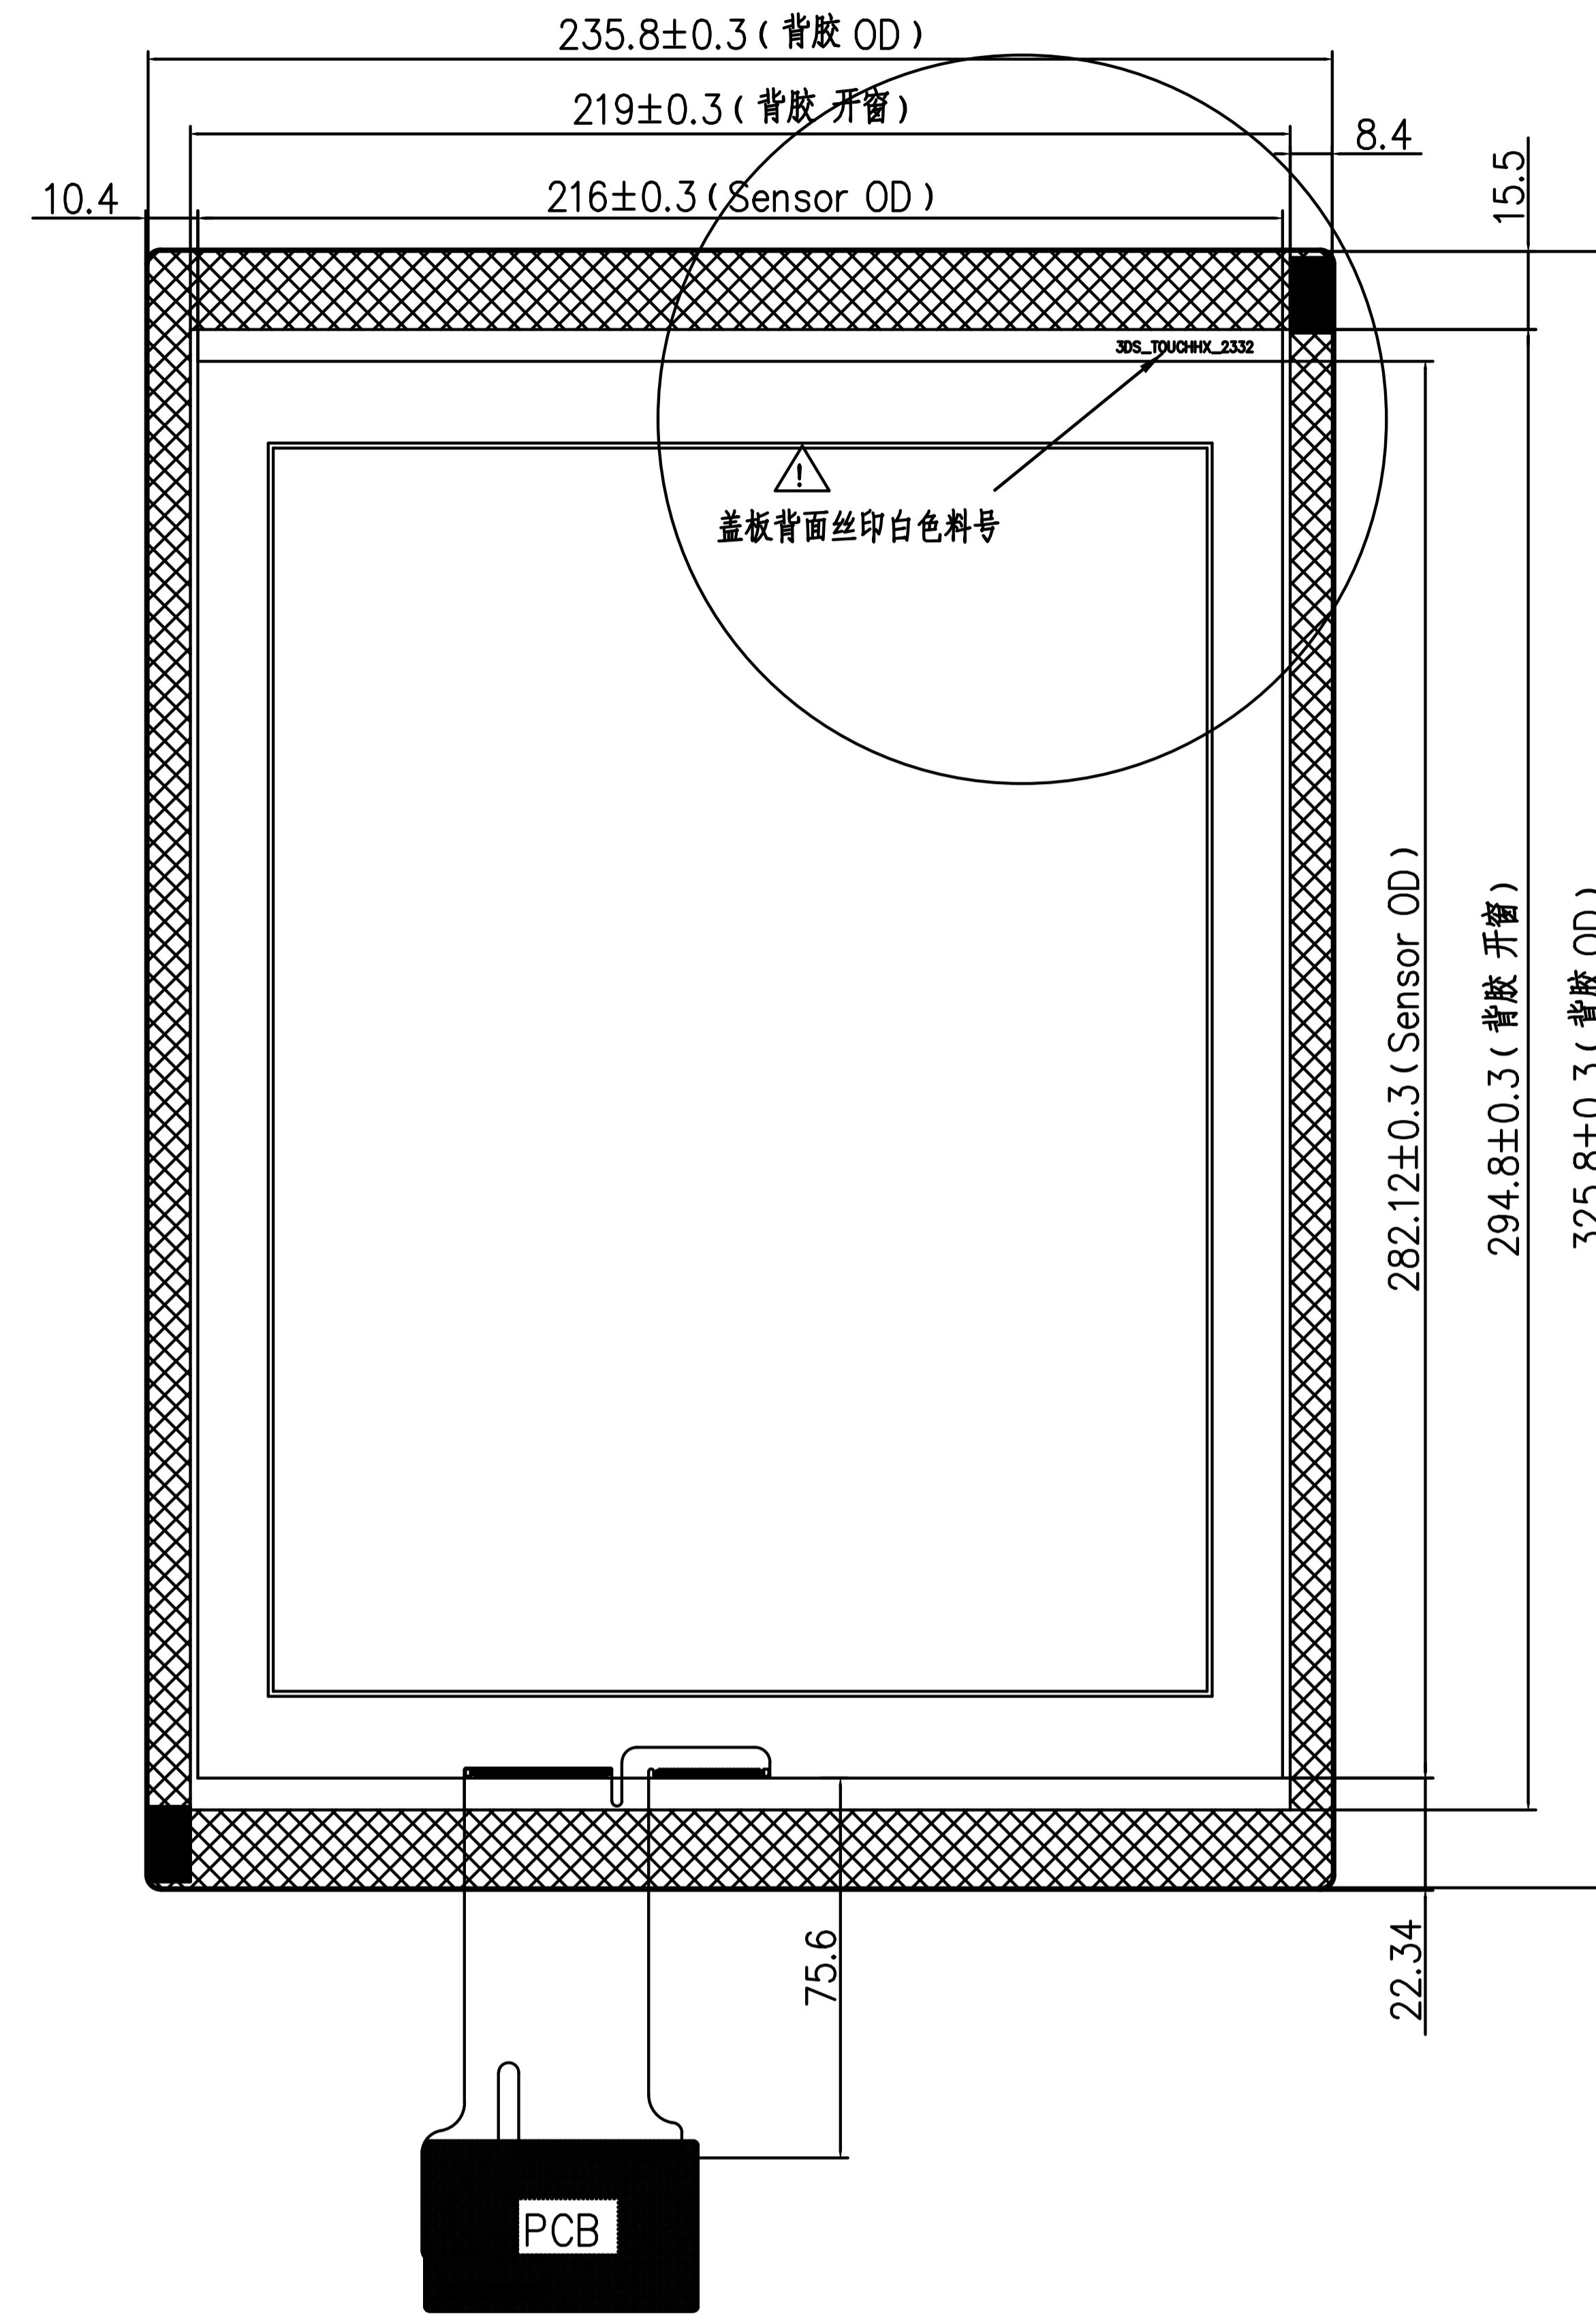

Back view


盖板丝印区域: 丝印黑色

背胶贴附区域:
3M9495(300LE)
0.175MM

USB Connector(J1)	
1	VCC(5V)
2	DN
3	DP
4	GND

技术参数

1.接口方式:	USB	7.温度范围:	45~85%RH
2.产品结构:	G+G	8.透过率:	≥85%
3.I C 方案:	ILI2302M	9.表面硬度:	≥6H 表面AF处理
4.通道数:	27:36	10.工作环境:	-20℃~+70℃, <85%RH
5.触点数:	10点	11.储存环境:	-30℃~+80℃, <85%RH
6.输入电压:	5V	12.未标注尺寸公差按±0.5	

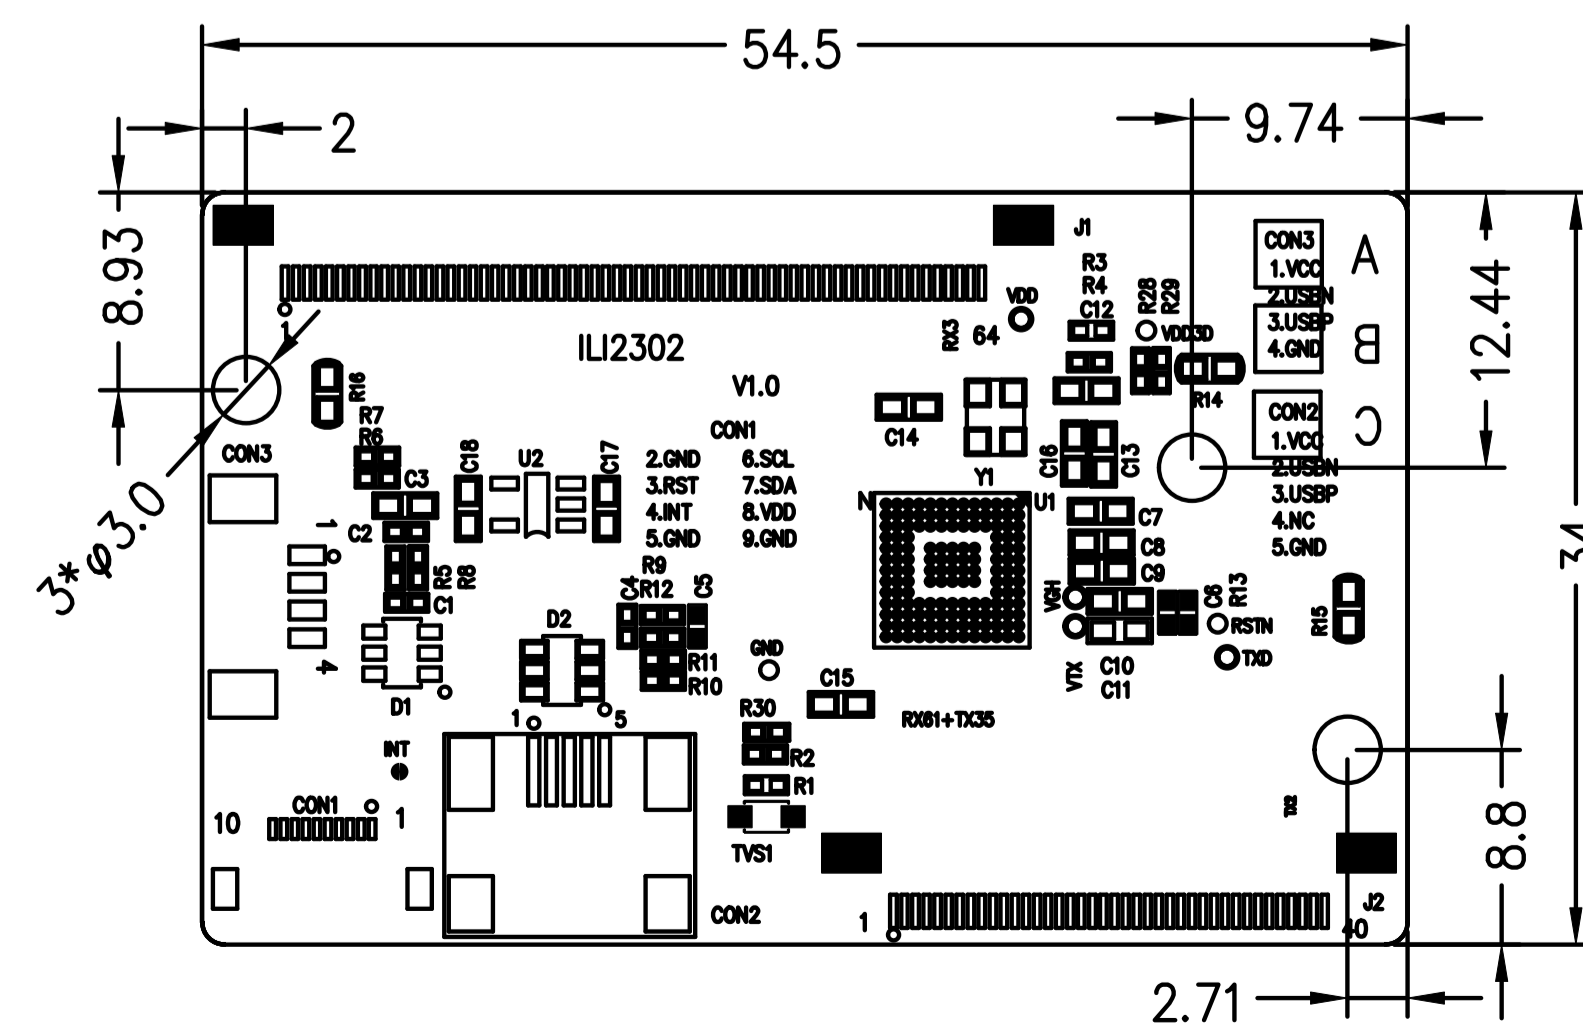

PCB硬板
尺寸结构图
放大比例3:1

杭州宏泉科技有限公司 GraHowlet Technology CO.,Ltd		视图方向		单位	MM
产品型号	HX1211801	设计	LUO	日期	2019-06-12
版本号	V2.0	日期	2019-06-12	版次	A1
客户编号		核准		比例	1:1